


NELLA SCATOLA E' FORNITO COMPLETAMENTE PREMONTATO AD ECCEZIONE DEI DUE TIRANTI M10

REALIZZATO CON LAMIERA AD ALTA RESITENZA ZINCATA SENDZIMIR

SI POSIZIONA IN PARETI DI SPESSORE 50 mm

LE PROLUNGHE DI OTTONE (1) PER L'ANCORAGGIO DEI TUBI DI ADDUZIONE SONO COMPRESSE NELLA CONFEZIONE

Numero Documento: 495-CG	Revisione: A	Pagina: 1 di 1	Norma di riferimento: UNI EN 14688	Articolo: 495-CG
Data creazione: 04/01/2011	Data Revisione: 15-03-2011	Autore: U.T.		

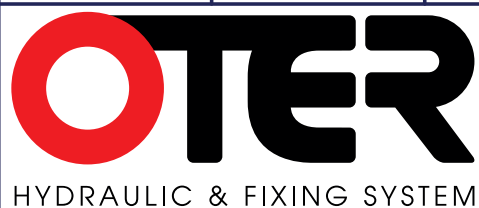

Descrizione:

SUPPORTO PER LAVABO SU PARETI IN CARTONGESSO

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.a.** che tutela i propri diritti a termine di legge
Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione